





So wird die Persening oben gehalten



Das Seil um den Mast nicht öffnen: Das ist das Fockfall → ansonsten fällt der Mast!

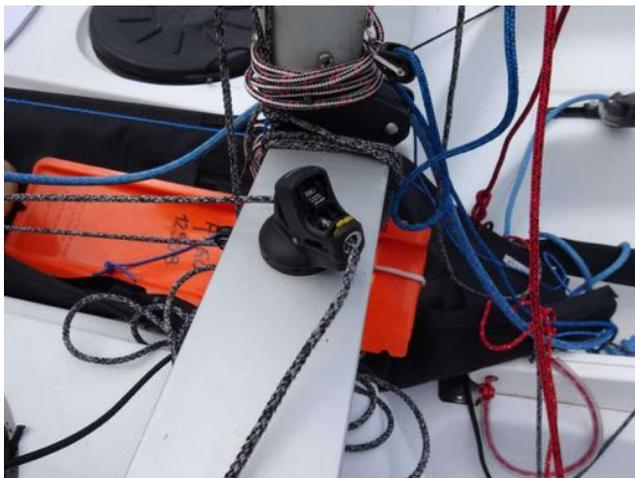

Dies ist die Klemme für den Vorsegelschlauch.

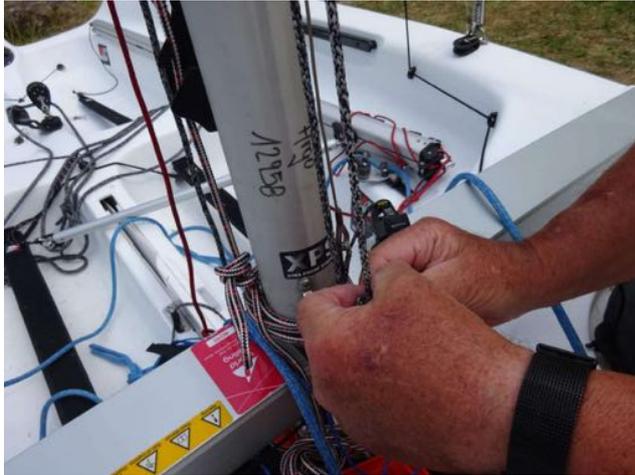

Vorsegelschlauch entfernen:

- Reißverschluss öffnen
- weiße Leine entfernen
- Leine befestigen am Mast: Fest anziehen damit die Fock sich nicht verhaken kann.



So liegt der Baum im Boot vor dem Anschlag



Befestigen des Baums:

- auf Unterlegscheibe achten
- die Unterlegscheibe gehört nach unten



Befestigung des Baumniederhalters:

- auf Unterlegscheibe achten
- die Unterlegscheibe gehört nach oben



Leinenführung an der Ruderpinne



So liegt das Groß zu Beginn im Boot, nachdem es aus dem Sack ist.



Schleife des Großfalls von steuerbords durch das Großauge:

Achtung!

- Die rote Kugel muss backbords liegen, um am Baumniederhalter vorbei zu kommen!
- Darauf achten wie die Leine am Baumniederholer läuft!



Richtige Leinenführung am Baumniederhalter vorbei



Von backbord betrachtet



Fall durch Rolle und Groß hochziehen



Großklemme



Unterem Mastrutscher einführen




Mastrutscher in Nut



Einhaken und mit grauer Leine Segel nach unten spannen

Darauf achten, dass keine Kreuzungen der Leine passieren

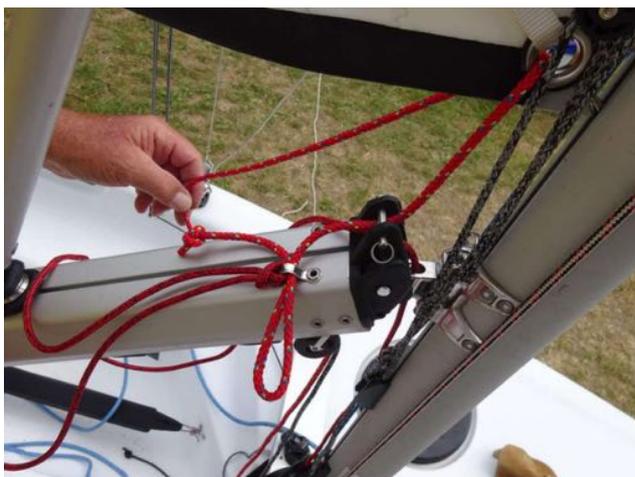

Hellrote Leine (Vorliekstrecke) wie angezeigt befestigen



Knoten durch Schlaufe



Baumrutscher einführen



Befestigung des Unterliekstreckers



Unterliekstrecker anziehen und klemmen



Hellrote Leine: Vorliekstrecker



Schwarz/rote Leine: Baumniederholer



Dünne blaue Leine lösen →  
Fockeinwicklung



Trimmbündel Finger weg! / nur für harten  
Regattaeinsatz und Kenner



Fockschot durch Fockauge der Rollfock  
führen.



Schot an Fock anschlagen (zwei mal gegenläufig) und mit 8-Knoten sichern

Das Trimmbündel in Ruhe lassen, das ist nur für Sportler bei Regatta.

**... und das Schwert ist drehbar gelagert. Es wird an der Leine mit der Kunststoffummantelung einfach nach hinten gezogen==>dann ist es unten // zum Aufholen wird es nach vorne geschoben.**

**Viel Spaß beim Segeln**

**Wolfram/Reinhard**

**Danach alles rückwärts, Segel in HT-Rohr einwickeln, alles ins Regalfach legen. Ich hoffe, Ihr hattet Euch ins Buch eingetragen!**

**Eventuelle Probleme oder Schäden unverzüglich melden!**